P 47.4

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL SONO PRO SYSTEM

MOS-FET TECHNOLOGIE

TYPE: US 300 NORME CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

PUISSANCE SOUS 4 Ω : 2 X 300 Watts C.C.
: 2 X 150 Watts C.

Alimentation 230 volts ~ /50hz
1 transfo torique haut rendement
Protection entrée secteur par fusible 3,15 ampères temporisé
Protection thermique
Protection surcharges
Protection coupure fils HP
Protection électronique contre les court-circuits électroniques et par fusible 3,15 ampères rapide
Distorsion harmonique 0,5%
Temps de montée à 20Khz 12 µS
Bande passante 20 Hz à 50Khz +/- 05dB
Rapport signal bruit 104 dB
Diaphonie 90 dB
Sensibilité: entrée 775mV sous 47KΩ
Puissance par canal 150 watts / 4Ω
Dimensions: 480x145x85 mm Poids: 5,3 Kgs
Garantie 1an

Cet amplificateur SONO fait partie du haut de gamme de la marque "PRO SYSTEM" d'une fabrication Française.
Cet amplificateur de présentation sobre, puissant, compact est réalisée dans un coffret rack 19 pouces.
La face avant bénificie d'un traitement de luxe, une sérigraphie sur fond noire, et de deux boutons de commande, un inverseur marche / arrêt ainsi que 2 leds de visualisation par voie:
POWER: appareil sous tension
PEAK: la led s'allume lorsque l'appareil délivre la puissance maximum.
Les entrées sont assurées par une prise RCA par voie.
Le signal sort sur des borniers haut parleur (rouge et noir) à double sortie sur chaque voie permettant de brancher 1 enceinte 4Ω ou 2 enceintes 8Ω par voie.
Le primaire et le secondaire sont protégés par un fusible.
Lorsque l'appareil est en service les refroidisseurs sur les cotés peuvent atteindre des températures élevées, ATTENTION lors des manipulations.

CET AMPLIFICATEUR NE PEUT ETRE OUVERT QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE.

TOURNEZ S.V.P.

FABRIQUANT: T.S.M./ E.T.C. Z.I. 31480 CADOURS

MODE D'EMPLOI
EXEMPLE DE CONNEXION ET D'INSTALATION

* Utilisation avec 2 haut-parleurs de 220 Watts mini / 4Ω

HAUT PARLEUR
220WATTS / 4Ω
MINI VOIE B

HAUT PARLEUR
220WATTS / 4Ω
MINI VOIE A

PLATINE CD

AUX.

MICRO

MICRO

TABLE DE MIXAGE

+
BORNIER
ROUGE

–
BORNIER
NOIR

–
BORNIER
NOIR

+
BORNIER
ROUGE

SORTIES
HAUT PARLEUR

ENTREES RCA
(IN)

PRISE SECTEUR
230V

VOIE B VOIE A

IN B

IN A

FUSIBLE
SECTEUR

+ +

COMMANDE
VOLUME
VOIE GAUCHE (CHA)


INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRET
(ON/OFF)

LEDS DE
VISUALISATION

COMMANDE
VOLUME
VOIE DROITE (CHB)

Effectuez en premier lieu tous les branchements: table de mixage, platines, haut parleurs..;
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par un spécialiste.
Pour le branchement de l'amplificateur vérifiez que votre prise secteur soit munie de la terre.
Placez le fil électrique de telle sorte qu'il ne puisse pas être endommagé.
Avant la mise sous tension s'assurer que les boutons de commande sont tournés vers la position MINI.

* Possibilité d'utiliser 4 haut-parleurs 130 Watts mini / 8Ω

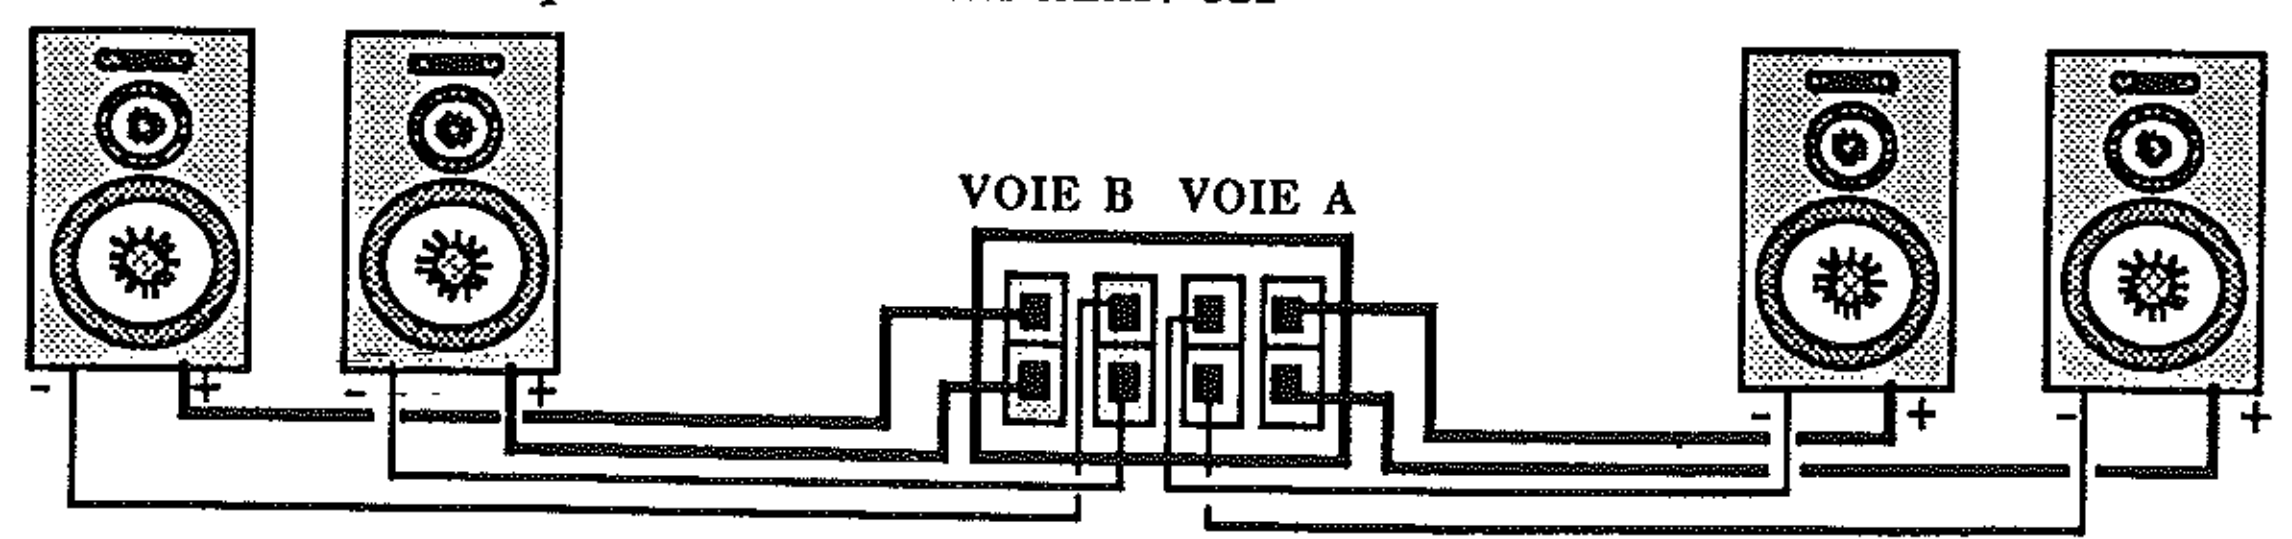

ATTENTION de bien respecter le branchement - et + de l'enceinte A sur la voie A et - et + de l'enceinte B sur la voie B. Un mauvais branchement pourrait entrainer une panne de l'appareil.